

Антивандальное оборудование IK06+* **New!**

Кнопки металлические антивандальные IK06 с кольцевой подсветкой серии ARG1-V

IP65

- IK06
- ~3 А, 250 В
- Питание подсветки ~220 В
- Хромированная латунь
- Без фиксации или с фиксацией
- Присоединение: пайка/плоские разъемы

12IFB

• 1НО



Ø 14 мм
Ø отв. 12 мм
от **311** ₺


16IF1B



Ø 18 мм
Ø отв. 16 мм
от **461** ₺

19IFB

• 1 переключающий



Ø 22 мм
Ø отв. 19 мм
от **484** ₺

22IFB



Ø 25 мм
Ø отв. 22 мм
от **630** ₺

12ICB

• 1НО



Ø 14 мм
Ø отв. 12 мм
от **270** ₺

16IC2B

• 1 переключающий



Ø 18 мм
Ø отв. 16 мм
от **611** ₺

16ZFB

• 1НО или
1 переключающий



Ø 18 мм
Ø отв. 16 мм
от **435** ₺

22IFS

• 1НО+1НЗ
• Нерж. сталь



Ø 25 мм
Ø отв. 22 мм
1088 ₺



Кнопка грибовидная металлическая антивандальная IK08 **ARG1-V-22TB**


- IK08
- 1 переключающий контакт
- ~5 А, 250 В
- С фиксацией, возврат поворотом

Ø 30 мм
Ø отв. 22 мм
1425 ₺

Переключатели металлические антивандальные серии ARG1-V

IP65

- IK06
- Питание подсветки ~220 В



Ø 25 мм
Ø отв. 22 мм
1676 ₺

- ~5 А, 250 В
- 1 или 2 переключающих контакта
- 2 или 3 положения
- Нержавеющая сталь
- С фиксацией или с самовозвратом
- Присоединение: пайка/плоские разъемы

22K



• IK08
Ø 25 мм
Ø отв. 22 мм
1226 ₺

Коннекторы для антивандалных кнопок и переключателей

Для быстрого и удобного подключения без пайки

- Рабочая температура: -20...+55°C
- Под ножевые контакты размером 2,0×0,5 мм или 2,8×0,5 мм
- Длина проводов: 130, 145, 155 мм
- Материал: поликарбонат

- Количество разъемов: 2 (под НО-контакт или подсветку)

ПИН-12Т-2/4



• Для кнопок **ARG1-V-12ICB**
Ø 12 мм
90 ₺


- Количество разъемов: 5 (3 – под переключающий контакт, 2 – под подсветку)

ПИН-16Т-5/8



• Для кнопок **ARG1-V-16IC2B**
Ø 16 мм
150 ₺

ПИН-19Т-5/7



• Для кнопок **ARG1-V-19IFB**
Ø 19 мм
• С фиксатором
135 ₺

- Количество разъемов: 5 (3 – под переключающий контакт, 2 – под подсветку)


ПИН-22Т-5/10



• Для кнопок **ARG1-V-22IFB**
Ø 22 мм
• С фиксатором
158 ₺

- Количество разъемов: 5 (3 – под переключающий контакт, 2 – под подсветку) или 8 (6 – под переключающие контакты, 2 – под подсветку)

ПИН-22П




• Для кнопок **ARG1-V-22TB** и переключателей **ARG1-V-22IR**, **ARG1-V-22K** Ø 22 мм
от **225** ₺

Сирены металлические антивандальные IK08 серии UC6-V

- Присоединение: пайка/плоские разъемы

19GB



Сферическая
Ø 19 мм
1500 ₺

19IGB

- Питание =12 В
- Без подсветки или с подсветкой

- IK08
- Громкость 85 дБ
- Кольцевая подсветка
- Хромированная латунь

- Присоединение: винтовые клеммы

19IFB



Плоская
Ø 19 мм
от **1204** ₺

* Класс антивандалной защиты IK – показатель класса защиты корпусов электрооборудования от внешних механических воздействий.


IK06: устройство выдерживает падение груза весом 0,5 кг с высоты 20 см.
IK08: устройство выдерживает падение груза весом 1,7 кг с высоты 29,5 см.
IK09: устройство выдерживает падение груза весом 5 кг с высоты 20 см.
IK10: устройство выдерживает падение груза весом 5 кг с высоты 40 см.

Лампы светодиодные металлические антивандальные IK09 серии ARG2-V

• IK09

• Хромированная латунь

• Присоединение: два выводных провода

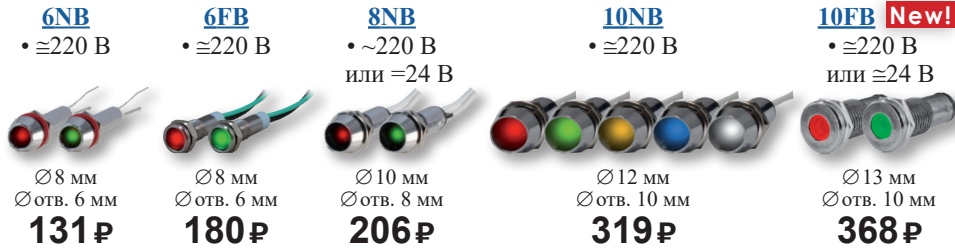

• Присоединение: две клеммы под пайку



• Смена цвета в зависимости от подключения

• Присоединение: три выводных провода



Лампы светодиодные металлические пылевлагозащищенные антивандальные IK10 серии ARG2-V **New!**

• IK10

IP67

• ≈220 В

• Нержавеющая сталь

• Присоединение: винтовые клеммы



• Хромированная латунь

• Присоединение: два выводных провода



Пылевлагозащищенное оборудование IP65, IP67 **New!**

• Ø отв. 22 мм

• Присоединение: винтовые клеммы


Лампы индикаторные светодиодные пылевлагозащищенные



Кнопки пылевлагозащищенные




• ~10 А, 400 В
• Без фиксации или с фиксацией
• Пластмасса/металл

• 1НО, 1НЗ, 2НО, 2НЗ,
1НО+1НЗ, 1НО+2НЗ,
2НО+1НЗ, 2НО+2НЗ

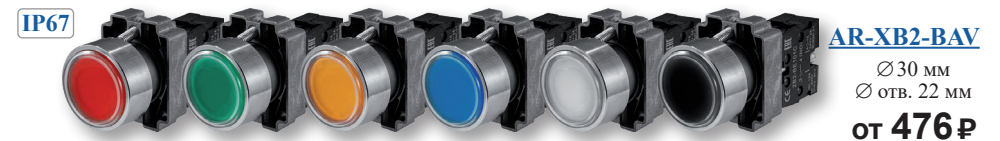

С подсветкой

• Питание подсветки ≈220 В или ≈24 В

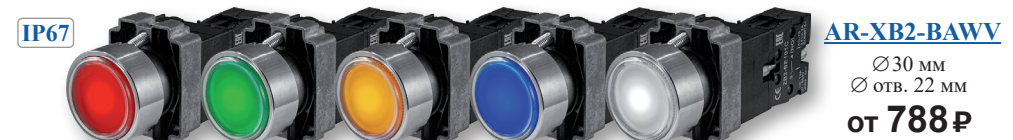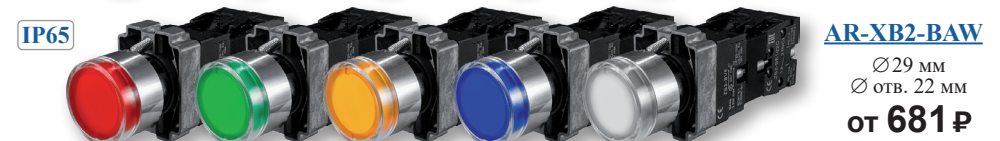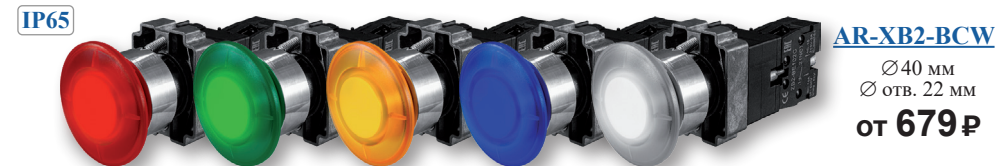


Переключатель пылевлагозащищенный

AR-XB2-BDV

IP67 • ~10 А, 400 В
• 2НО, 1НО+1НЗ,
1НО+2НЗ, 2НО+1НЗ,
2НО+2НЗ

Ø 29 мм
Ø отв. 22 мм



• 2 или 3 положения
• С фиксацией или с самовозвратом
• Пластмасса/металл

от **686 ₺**