

**New!** Башни светодиодные сигнальные  
поллицетвные БСС-П

- Многоцветные, цвет выбирается путем подачи питания на провод соответствующего цвета
- Три основных цвета – красный, желтый, зеленый
- Белый плафон для более заметной и эффективной индикации, чем у ламп с цветным плафоном
- Сирена подключается независимо от световой сигнализации и может быть использована как отдельно, так и совместно с визуальной индикацией
- Питание: ~220 В, =24 В
- Шарнир с углом поворота 90° или 180° обеспечивает возможность как горизонтального, так и вертикального монтажа



**БСС-П211МС**

- Один дополнительный цвет – желто-зеленый
- Ø 50 мм, высота 257 мм
- Красный цвет с миганием
- Угол поворота 180°
- Сирена 100 дБ

**3060 P** =24 В  
**3431 P** ~220 В



**БСС-П211С**

- Три дополнительных цвета – оранжевый, желто-зеленый, светло-желтый
- Ø 50 мм, высота 257 мм
- Угол поворота 180°
- Сирена 100 дБ

**3199 P**

- Четыре дополнительных цвета – оранжевый, желто-зеленый, светло-зеленый, желто-белый
- Сирена 90 дБ



**БСС-П201С**

- Ø 50 мм, высота 226 мм
- Угол поворота 90°

**4500 P** =24 В  
**4969 P** ~220 В

**БСС-П301С**

- Ø 75 мм, высота 334 мм
- Угол поворота 90°

**6188 P** =24 В  
**6656 P** ~220 В



**New!** Башня светодиодная сигнальная  
многоуровневая БСС

- Шарнир с углом поворота 90° обеспечивает возможность горизонтального и вертикального монтажа
- Сирена громкостью 90 дБ подключается независимо от световой сигнализации и может быть использована как отдельно, так и совместно с визуальной индикацией



**БСС-203-3С**

- Три цвета – красный, желтый, зеленый
- Три лампы (уровня)
- Ø 50 мм, высота 282 мм
- Питание: ~220 В, =24 В

**5062 P** =24 В  
**5531 P** ~220 В

**New!** Лампы светодиодные сигнальные  
поллицетвные ЛС-П

- Многоцветные, цвет выбирается путем подачи питания на провод соответствующего цвета
- Три основных цвета – красный, желтый, зеленый; один дополнительный цвет – оранжевый
- Прозрачный плафон для более заметной и эффективной индикации, чем у ламп с цветным плафоном
- У моделей с сиреной включение красного и оранжевого цветов сопровождается запуском звукового сигнала громкостью 60 дБ
- Режим работы: постоянное свечение


**ЛС-П52С**



- Ø 52 мм, высота 59 мм
- Питание: ~220 В, =24 В, =12 В
- Крепление винтами

**1762 P** =24 В, =12 В  
**2081 P** ~220 В


**ЛС-П80(С)**

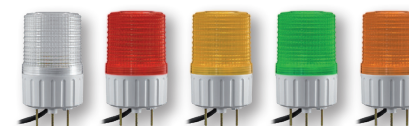

- Ø 78 мм, высота 133 мм
- Питание: ~220 В, =24 В, =12 В
- Крепление на шпильки

**3938 P** =24 В, =12 В  
**4238 P** ~220 В  
**+ 188 P** – с сиреной

**ЛС-П100(С)**

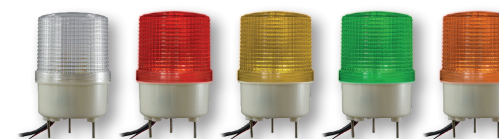

- Ø 96 мм, высота 143 мм
- Крепление на шпильки
- Питание: ~220 В, =24 В

**5175 P** =24 В  
**5512 P** ~220 В  
**+ 188 P** – с сиреной

**New!** Лампы светодиодные сигнальные настенного монтажа

Для вертикальной и горизонтальной установки (на стену)

от **469 Р**



Ø73 мм  
высота 57 мм

**ЛС-5101Н-В**

- ~220 В, =24 В, =12 В
- Крепление: винтами/шурупами
- Режим работы: стробоскоп

**Сигнальные лампы**

- Магнитное крепление



- Модели с сиреной (С) и без сирены

**Лампы накаливания ЛН**  
Вращающийся отражатель

- ~220 В, =24 В, =12 В

**1101(С)**



Ø100 мм  
высота 165 мм  
**1838 Р**  
**1987 Р**

**1121С**



Ø125 мм  
высота 175 мм  
**2213 Р**  
**2213 Р**

**Лампы светодиодные ЛС**

Отсутствие вращающегося отражателя гарантирует срок службы 10 лет

- Универсальное питание: ~220 В, ~110 В, =24 В, =12 В

- ~220 В, =24 В, =12 В

**New!** **1101(С)-А(И, У, Э)**

IP63



Ø95 мм  
высота 164 мм  
**1575 Р**  
**1875 Р**

*А, И: три режима работы – постоянное свечение, мигание и имитация вращения*

*У, Э: четыре режима работы – постоянное свечение, стробоскоп, мигание и имитация вращения*

от **1575 Р**  
без сирены  
с сиреной

**5121(С)**



Ø125 мм  
высота 178 мм  
**3406 Р**  
**4050 Р**

**Башни светодиодные сигнальные многоуровневые БСС**

- Лампы светодиодные незаменяемые

- Лампы светодиодные заменяемые

**БСС-204-МВС**

- =24 В

**New!**




Ø53 мм  
высота 256...433 мм

от **1388 Р**

**БСС-215-МВ(С)**

- ~220 В, =24 В

IP63

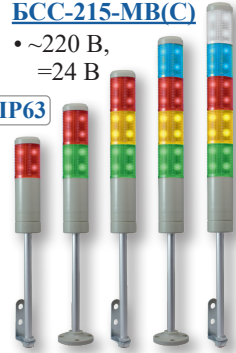

Ø52 мм  
высота 395...656 мм

от **1256 Р**

**БСС-205(С)**

- ~220 В, =24 В



Ø50 мм  
высота 357...611 мм

от **2329 Р**

МВ: с миганием и без мигания на выбор  
МВС: с миганием и без мигания, с сиреной

Для моделей с сиреной: сирена подключается независимо от световой сигнализации и может быть использована как совместно с визуальной индикацией, так и отдельно от неё

Кол-во уровней	Цена, Р				
	БСС-204-МВС	БСС-215-МВ	БСС-215-МВС	БСС-205	БСС-205С
1	1388	1256	1556	2329	2850
2	–	1537	1838	3326	3810
3	1875	1815	2115	4324	4819
4	2081	2314	–	5831	6296
5	–	2756	–	6844	7309

Варианты исполнения:

с кронштейном



с круглой подставкой

