

## Антивандальное оборудование IK06+\* **New!**

Кнопки металлические антивандалные IK06 с кольцевой подсветкой серии ARG1-V

**IP65**

- IK06
- ~3 А, 250 В
- Питание подсветки ~220 В

- Хромированная латунь
- Без фиксации или с фиксацией
- Присоединение: пайка/плоские разъемы

**12IFB**

• 1НО



Ø 14 мм  
Ø отв. 12 мм

от **341 ₺**

**16IF1B**



Ø 18 мм  
Ø отв. 16 мм

от **506 ₺**

**19IFB**

• 1 переключающий



Ø 22 мм  
Ø отв. 19 мм

от **530 ₺**

**22IFB**



Ø 25 мм  
Ø отв. 22 мм

от **690 ₺**

**12ICB**

• 1НО



Ø 14 мм  
Ø отв. 12 мм

от **296 ₺**

**16IC2B**

• 1 переключающий



Ø 18 мм  
Ø отв. 16 мм

от **670 ₺**

**16ZFB**

• 1НО или  
1 переключающий



Ø 18 мм  
Ø отв. 16 мм

от **477 ₺**

**22IFS**

• 1НО+1НЗ  
• Нерж. сталь



Ø 25 мм  
Ø отв. 22 мм

**1192 ₺**

Ø 30 мм  
Ø отв. 22 мм

**1562 ₺**



Кнопка грибовидная металлическая антивандальная IK08 ARG1-V-22TB

- IK08
- 1 переключающий контакт
- ~5 А, 250 В
- С фиксацией, возврат поворотом

Переключатели металлические антивандалные серии ARG1-V

**IP65**

- IK06
- Питание подсветки ~220 В



Ø 25 мм  
Ø отв. 22 мм

**1837 ₺**

- ~5 А, 250 В
- 1 или 2 переключающих контакта
- 2 или 3 положения
- Нержавеющая сталь
- С фиксацией или с самовозвратом
- Присоединение: пайка/плоские разъемы

**22K**



• IK08

Ø 25 мм  
Ø отв. 22 мм

**1344 ₺**

\* Класс антивандальной защиты IK – показатель класса защиты корпусов электрооборудования от внешних механических воздействий.

IK06: устройство выдерживает падение груза весом 0,5 кг с высоты 20 см.

IK08: устройство выдерживает падение груза весом 1,7 кг с высоты 29,5 см.

IK09: устройство выдерживает падение груза весом 5 кг с высоты 20 см.

IK10: устройство выдерживает падение груза весом 5 кг с высоты 40 см.

Коннекторы для кнопок, ламп и переключателей

Для быстрого и удобного подключения без пайки

- Рабочая температура: -20...+55°C
- Под ножевые контакты размером 2,0×0,5 мм или 2,8×0,5 мм
- Длина проводов: 130, 145, 155 мм
- Материал: поликарбонат

- Количество разъемов: 2 (под НО-контакт или подсветку)

**ПИИ-12Т-2/4**



• Для кнопок ARG1-V-12ICB  
Ø 12 мм

**99 ₺**

- Количество разъемов: 5 (3 – под переключающий контакт, 2 – под подсветку)

**ПИИ-16Т-5/8**



• Для кнопок ARG1-V-16IC2B  
Ø 16 мм

**164 ₺**

**ПИИ-19Т-5/7**



• Для кнопок ARG1-V-19IFB  
Ø 19 мм  
• С фиксатором

**148 ₺**

- Количество разъемов: 5 (3 – под переключающий контакт, 2 – под подсветку)

**ПИИ-22Т-5/10**



• Для кнопок ARG1-V-22IFB  
Ø 22 мм  
• С фиксатором

**173 ₺**

- Количество разъемов: 5 (3 – под переключающий контакт, 2 – под подсветку) или 8 (6 – под переключающие контакты, 2 – под подсветку)

**ПИИ-22П**



• Для кнопок ARG1-V-22TB и переключателей ARG1-V-22IR, ARG1-V-22K Ø 22 мм

от **247 ₺**

- Количество разъемов: 8 (6 – под переключающие контакты, 2 – под подсветку)
- С фиксатором

**ПИИ-16П-8/8**



**201 ₺**

- Для кнопок ARG1-16HP, ARG1-16AHP, ARG1-16AHP, ARG1-16ACP, ARG1-16TP, ARG1-16TIP, переключателей ARG1-16R, ARG1-16K и ламп ARG2-16F1P Ø 16 мм

Сирены металлические антивандалные IK08 серии UC6-V

- Присоединение: пайка/плоские разъемы

**19GB**

**19IGB**



Сферическая  
Ø 19 мм

**1644 ₺**

- Питание =12 В
- Без подсветки или с подсветкой

- IK08
- Громкость 85 дБ
- Кольцевая подсветка
- Хромированная латунь

- Присоединение: винтовые клеммы

**19IFB**



- Питание =24 В или ~220 В
- Постоянная или мигающая подсветка


Плоская  
Ø 19 мм

от **1319 ₺**

**Лампы светодиодные металлические антивандальные IK09 серии ARG2-V**

- IK09
- Хромированная латунь

• Присоединение: два выводных провода

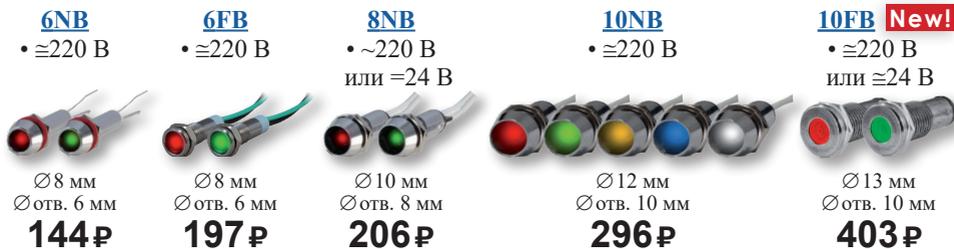

• Присоединение: две клеммы под пайку



• Смена цвета в зависимости от подключения

• Присоединение: три выводных провода



**Лампы светодиодные металлические пылевлагозащищенные антивандальные IK10 серии ARG2-V New!**

- IK10 **IP67** • ≈220 В

• Нержавеющая сталь

• Присоединение: винтовые клеммы



• Хромированная латунь

• Присоединение: два выводных провода



**Пылевлагозащищенное оборудование IP65, IP67 New!**

- Ø отв. 22 мм
- Присоединение: винтовые клеммы

**Лампы индикаторные светодиодные пылевлагозащищенные**



**Кнопки пылевлагозащищенные**

- ~10 А, 400 В
- Без фиксации или с фиксацией
- Пластмасса/металл
- 1НО, 1НЗ, 2НО, 2НЗ, 1НО+1НЗ, 1НО+2НЗ, 2НО+1НЗ, 2НО+2НЗ



**С подсветкой**

• Питание подсветки ≈220 В или ≈24 В



**Переключатель пылевлагозащищенный**

**AR-XB2-BDV**

