

Индикаторы температуры

Биметаллические

Капиллярные

ТБН-А-63 **New!**

Накладной



476 ₺

- 0...+120°C
- Ø 63 мм
- Ø трубы: 20...50 мм

ТБН-А

Шток 60 или 100 мм



от **594 ₺**

- 0...+120°C
- 0...+160°C
- Ø 80 мм
- Гильза G½" в комплекте

ART-02

Капилляр 1,4 м



806 ₺

- -40...+40°C
- 0...+120°C
- Ø 58×24 мм

ART-05 **New!**

Капилляр 1 м



881 ₺

- 0...+350°C
- Ø 56×24 мм

Индикаторы температуры цифровые

Со встроенным датчиком



338 ₺

AR9281 **New!**

- -30...+70°
- Крепление щитовое
- 28×48×15 мм

AR9281A

- -10...+70°C
- Крепление щитовое или на присоске
- Max/min
- 28×54×16 мм



488 ₺

С выносным датчиком

ИТЦ-10

- -50...+110°C
- Крепление щитовое
- 28×48×15 мм
- Выносной датчик NTC 10k 2 м

450 ₺



Индикаторы температуры цифровые

ART-T33 **New!**
30×30 мм

IP65



- -20...+199°C
- Питание ~50...380 В
- Монтажное отверстие Ø 22 мм
- Выносной датчик NTC 10k 0,95 м



874 ₺

ART-R30 **New!**
Ø 30 мм

IP65



Щитовые

ART-D47 **New!**



Датчик температуры в комплект не входит

1688 ₺

- с датчиком ТХА(К): -50...+999°C
- с датчиком Pt100: -50...+500°C
- 40×75×41,5 мм

TPM-900



1485 ₺

- Питание ~220 В
- -40...+110°C
- Выносной датчик NTC 10k 2 м
- 31×64×36 мм

Индикаторы температуры и влажности воздуха

Щитовые



450 ₺

- AR9233** **New!**
- -30...+70°C
 - 10...99%RH
 - 28×48×15 мм

AR9234 **New!**

- -30...+70°C
- 10...99%RH
- 28×48×15 мм
- Выносной датчик температуры и влажности 1,35 м



525 ₺

Настенные, настольные

- Часы, будильник, календарь
- Max/min



750 ₺

HTC-1

- -10...+70°C
- 10...99%RH
- 106×98×22 мм

HTC-2 **New!**

- -40...+70°C
- 10...99%RH
- 103×92×21 мм
- Выносной датчик температуры 0,93 м



938 ₺

Реле температуры

Термостаты настенные

ДТКБ-2000



- Реле ~16 А, 220 В (нагрев)
- ~5 А, 220 В (охлаждение)

- -35...+35°C
- 0...+40°C
- +30...+110°C
- 92×70×49 мм

IP30

L_{кап.} = 65...920 мм

650 ₺

ДТК-2000



- -35...+35°C
- 0...+40°C
- +30...+180°C
- +50...+320°C
- 92×57×49 мм

IP30

L_{кап.} = 1400 мм

650 ₺



ДР-ТК1

- +10...+30°C
- Реле ~10 А, 220 В
- 84×84×40 мм

1110 ₺

ТР

Аналог Danfoss KP61

- -15...+15°C
- 0...+40°C
- +40...+90°C
- +70...+120°C
- Виброустойчивый
- Реле ~16 А, 220 В
- 63×80×50 мм



IP40

L_{кап.} = 1000 мм

4722 ₺



ДР-ТК3

- +10...+30°C
- Режимы «Нагрев/Охлаждение»
- Управление скоростью вращения вентилятора
- «Вкл./Выкл.»
- Реле ~3 А, 230 В
- 130×85×40 мм

1406 ₺

Регулятор теплого пола в монтажную коробку

RTC 70F



- +10...+40°C
- Питание ~230 В
- Реле ~16 А, 230 В
- В комплекте датчик температуры NTC 10k 3м
- 82×82×52 мм


IP20

1378 ₺



Термостаты щитовые

ДР-Т-2

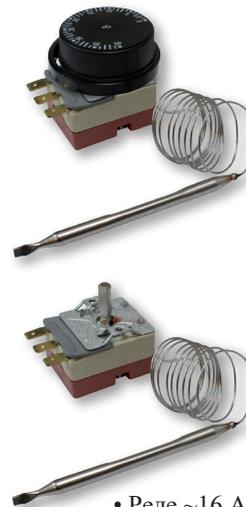

- -35...+35°C
- 0...+40°C
- +10...+60°C
- +30...+110°C
- +30...+230°C
- +50...+320°C
- 45×51×60 мм

643 ₺

ДР-Т-5



- -35...+35°C
- 0...+40°C
- +30...+85°C
- +30...+110°C
- +50...+200°C
- +50...+320°C
- 62×51×51 мм

620 ₺

• L_{кап.} = 800...1000 мм

- Реле ~16 А, 220 В (нагрев)
- ~5 А, 220 В (охлаждение)

- Реле ~16 А, 220 В



ДР-Т-8 **New!**

- 0...+40°C
- +50...+350°C
- 59×67×64 мм
- L_{кап.} = 940...950 мм
- Реле ~20 А, 250 В

598 ₺

Термостат накладной

ДР-ТН



IP20

- +20...+90°C
- Крепление на трубу
- Реле ~15 А, 220 В
- 117×46×53 мм

1500 ₺

Термостат погружной

ДР-ТП



IP43

- 0...+90°C или +30...+110°C
- Резьба G½"
- Ø 8 мм, L = 100 мм
- Реле ~16 А, 220 В (нагрев)
- ~4 А, 220 В (охлаждение)
- 108×55×163 мм

1519 ₺

Термостаты на DIN-рейку

IP20



KTO-011 (нагрев)
KTS-011 (охлаждение)

- -20...+40°C
- -10...+50°C
- 0...+60°C
- Реле ~10 А, 250 В
- 60×33×43 мм

539 ₺

ART-7T.814 (нагрев) **New!**
ART-7T.813 (охлаждение)

- +20...+80°C
- 0...+60°C
- -10...+50°C
- Реле ~10 А, 250 В
- 88×17×48 мм



1395 ₺



OGD-011
(нагрев, охлаждение)

- -10...+50°C
- 0...+60°C
- -10...+50°C, +20...+80°C
- 2 реле ~10 А, 250 В
- 67×50×47 мм

1330 ₺

FZK-011
(нагрев, охлаждение)

- -20...+60°C
- Реле
- ~10 А, 250 В (нагрев)
- ~5 А, 250 В (охлаждение)
- 67×50×39 мм



2261 ₺

Гигростат на DIN-рейку



FTO-011 (нагрев)
FTS-011 (охлаждение)

- Т° вкл./выкл. FTO-011 +5/+15°C; +15/+25°C (для нагревателей)
- Т° вкл./выкл. FTS-011 +35/+25°C; +50/+40°C (для приборов охлаждения)
- Реле ~5 А, 240 В
- 47×33×33 мм

765 ₺

MFR 012
(увлажнение, осушение)

- Поддержание заданной относительной влажности 35...95%RH
- Реле ~5 А, 250 В
- 67×50×38 мм



3325 ₺

Регуляторы температуры и влажности АРГО

- -20...+100°C, 0...100%RH, погрешность: ±1,0°C, ±5,5%RH
- Питание ~220 В, =24 В или =12 В
- 2 независимых реле ~10 А, 220 В – одно на температурный канал, второе на канал влажности. Опционально возможен заказ с 2 SSR – управление твердотельным реле + **400 ₺**
- Выбор режима работы для каждого канала: нагрев/охлаждение и увлажнение/осушение
- Независимая настройка задержки срабатывания реле 0...60 мин

W572 **New!**



55×75×31 мм
настенный

1875 ₺

P372 **New!**



34,5×75 мм
щитовой

2438 ₺

- -40...+100°C, 0...100%RH
- Питание ~220 В (D44, D99), ~85...265 В (D4)
- 2 независимых выхода: 2 реле ~3 А, 250 В (или SSR/SCR/K)
- Опции для D44, D99: 2 доп. реле ~3 А, 250 В – **9225 ₺**, 2 доп. реле ~3 А, 250 В + RS-485 – **9884 ₺**
- Длина провода датчика: 1...50 м
- Для D44, D99 датчик температуры и влажности по выбору, протокол I²C, тип чипа SHT30; для D4 только датчик ARHT-01C(-N2), тип чипа SHT10
- Погрешность датчиков: ±0,5°C, ±4,5%RH

На DIN-рейку

D4 **New!**



115×70×59 мм

5625 ₺

Щитовые

D99



48×48 мм

от 6060 ₺

96×96 мм

ARHT-01C(-N2)



IP30

28×84×45 мм
от 2389 ₺

ARHT-02C



IP50

18×46×16 мм
от 1500 ₺

ARHT-04C



IP50

G^{1/2}"
22×42×20 мм
от 1875 ₺

Регуляторы температуры ARCOM в комплекте с датчиком NTC

- Выход: реле, опционально возможен заказ с SSR – управление твердотельным реле + 200 Р
- Работа на нагрев и охлаждение
- Температурная корректировка показаний
- Датчик NTC 10k в комплекте (можно заменить на другой датчик NTC)

ARCOM-N472 **New!**



43×79 мм 1 м

750 Р

Щитовые

ARCOM-N371 **New!**



34,5×75 мм 1 м

1125 Р

ARCOM-N37



34,5×77 мм 2 м

от 3019 Р

Настенные

ARCOM-W461 **New!**



45×60×30,5 мм 1 м

675 Р

ARCOM-W793 **New!**



71×97×45 мм 2 м

2618 Р

- Работает как терморегулятор или как таймер 1...99 мин, 1 мин...99 ч 59 мин
- Мощное реле ~30 А, 220 В



Пример датчика с коннектором 2 pin для замены

На DIN-рейку

ARCOM-D2 **New!**



2S 90×36×61 мм

2681 Р

- Датчик NTC 100k по выбору
- 2 режима работы: нагрев, охлаждение

ARCOM-D2-N2 **New!**



2S 84×36×64 мм

3443 Р

- Датчик NTC 10k по выбору
- 2 независимых реле
- 3 режима работы: нагрев, охлаждение, сигнализация выхода из заданного диапазона

• Цена указана без датчика

Параметр	N472	N371	N37	W461	W793	D2	D2-N2
Диапазон измер. темп., °C	-55...+120	-55,9...+120	-40...+99	-50...+110	-19...+109	-50...+120	-50...+120
Погрешность, °C	±0,1	±1	±0,1	±0,1	±0,2	±0,5	±0,5
Выход	~10 А, 220 В	2 реле ~10 А, 220 В	~10 А, 250 В	~10 А, 220 В	~30 А, 220 В	~7 А, 250 В	2 независ. реле ~10 А, 250 В
Питание, В	~110...220, =12	~110...220, =24	~220	~110...220, =12	~110...220	~110...240	~110...240, =8...24
Присоединение проводов	Коннектор 2 pin		Винтовое	Коннектор 2 pin		Винтовое	Коннектор 2 pin
Задержка	0...10 мин		0...7 мин	0...10 мин	-	-	0...999 с
Монтаж	Щитовой			Настенный		На DIN-рейку, 2S	
Цена, Р	750	1125	от 3019	675	2618	от 2 681	от 3443

Регуляторы температуры ARCOM

Щитовые

Все регуляторы в базовом исполнении оснащены релейным управлением. Опционально возможен заказ приборов в исполнениях: SSR – управление твердотельным реле + 200 Р, SCR – управление симистором + 500 Р, К – управление оптотранзистором + 500 Р.

ARCOM-A44

- Аналоговый



48×48 мм

1687 Р

ARCOM-D44-100

- Галетный задатчик



48×48 мм

2568 Р

ARCOM серия 110

ШИД

D44



48×48 мм

4125 Р

D49



48×96 мм

ARCOM-D37

- Блок питания для датчиков =12 В
- Индикация нагрева/охлаждения



33×75 мм

4313 Р

ARCOM серия 360

ШИД

D44



48×48 мм

D49



48×96 мм

D77



72×72 мм

D94



96×48 мм

D99



96×96 мм

ARCOM-D49T



- До 32 шагов программы

48×96 мм

6675 Р

4099 Р

Параметр	A44	D44-100	Серия 110	D37	Серия 360	D49-T
Диапазон регулирования температуры, °C	0...+400	0...+999 -50...+600	-199...+999	-199...+998	-200...+1750	-200...+1370
Погрешность	±8°C	±2°C	±0,5%			
Вход	XA(K)	XA(K), Pt100	XA(K), XK(L), 50M, Pt100	0(4)...20 mA, 50M, Pt100 0(1)...5 B, 0(2)...10 B	XA(K), XK(L), ЖК (J), ПП (S), 50M, Pt100, 0(4)...20 mA, 0(1)...5 B	XA(K), XK(L), 0(4)...20 mA, 50M, Pt100
Выход	~5 А, 250 В		~2 А, 250 В	~15 А, 250 В	~2 А, 250 В	
Доп. реле	-		D44: 1×~5 А, 250 В D49: 2×~5 А, 250 В	~3 А, 250 В	~5 А, 250 В D44: ~0,5 А, 240 В	2×~5 А, 250 В
Регулирование	On/Off	On/Off 0...+399°C	ПИД (автонастр.) On/Off	On/Off	ПИД (автонастр.) On/Off	
Питание, В	~110...240	~220	≥100...240	~110...240	~220 D44: ≥85...264	≥100...240
Цена, Р	1687	2568	4125	4312	4099	6675